

Projekt megnevezése:

Balatonakali Mandulavirág Strandon infrastruktúrális fejlesztése 2021

Támogatást igénylő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Fejlesztendő strand neve:

Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Balatonakali Mandulavirág Strand zöldfelület megújítása

Költségvetés főösszesítő


Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 974 000 Ft	14 616 000 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		16 590 000 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	4 479 300 Ft	
3 A munka ára (HUF)		21 069 300 Ft	

BRI-GA Kft.
8220 Balatonalmádi
Vadvirág u. 21.
Adószám: 24865463-1-19



Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Humusz beszerzése területrendezéshez	100	m3	10 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
2	Humusz beszállítása területre kisteherautóval 500 m-en belüli távolságról, felrakással	300	m3	0 Ft	10 800 Ft	0 Ft	3 240 000 Ft
3	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	14500	m2	0 Ft	220 Ft	0 Ft	3 190 000 Ft
4	Grédeser felület kialakítása kézi egyengetéssel 0-12 cm változó vastagságban, simító hengerléssel	14500	m2	0 Ft	260 Ft	0 Ft	3 770 000 Ft
5	Kert és parképítési munkák - gyepkezelés, gyepszellőztetés, géppel	14500	m2	0 Ft	100 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
6	Kert és parképítési munkák - gyepkezelés, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	1450	10 m2		1 900 Ft	0 Ft	2 755 000 Ft
7	Kert és parképítési munkák - gyepkezelés, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m3	300	10 m2	450 Ft		135 000 Ft	0 Ft
8	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	60	db	0 Ft	800 Ft	0 Ft	48 000 Ft
9	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, szerves-trágyázással PRUNUS LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER' (Babérmeggy) (60-80 cm) 50 cm tőtávolsággal	60	db	5 400 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft
10	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	3	db	0 Ft	41 000 Ft	0 Ft	123 000 Ft
11	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, konténeres facsemetével, szerves-trágyázással (Platanus hybrida, Betula pendula, Salix babylonica)	3	db	35 000 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft	15 000 Ft
12	Szelektív hulladékgyűjtő telepítése (EASY NÁRCISZ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 3 rekeszes szelektív hulladékgyűjtő)	1	garnitúra	250 000 Ft	9 000 Ft	250 000 Ft	9 000 Ft
13	Easy fém kerékpártámasz telepítése (acél ZnCr bevonatos, RE-09 típus)	4	db	40 000 Ft	4 000 Ft	160 000 Ft	16 000 Ft
Felújítási munkák összesen (Nettó):						16 590 000	
27 % Áfa:						4 479 300	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						21 069 300	

BRI-GA Kft.
8220 Balatonalmádi
Vadvirág u. 21.
Adószám: 24865463-1-12




Projekt megnevezése: Balatonakali Mandulavirág Strandon infrastrukturális fejlesztése 2021
Támogatást igénylő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Fejlesztendő strand neve: Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Balatonakali Mandulavirág Strand zöldfelület megújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 916 000 Ft	14 848 500 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		16 764 500 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	4 526 415 Ft	
3 A munka ára (HUF)		21 290 915 Ft	

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.
Adószám: 14907515-2-43
Bank: 11600006-00000000-37351410

Budapest, 2022. január 3.

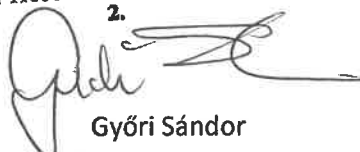2.

Győri Sándor
Mező-Bau Invest 09 Kft.

ÉRKEZETT 2022 JAN 03.

CS: 43



Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Humusz beszerzése területrendezéshez	100	m3	9 300 Ft	0 Ft	930 000 Ft	0 Ft
2	Humusz beszállítása területre kisteherautóval 500 m-en belüli távolságról, felrakással	300	m3	0 Ft	10 800 Ft	0 Ft	3 240 000 Ft
3	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	14500	m2	0 Ft	225 Ft	0 Ft	3 262 500 Ft
4	Gréderes felület kialakítása kézi egyengetéssel 0-12 cm változó vastagságban, simító hengerléssel	14500	m2	0 Ft	265 Ft	0 Ft	3 842 500 Ft
5	Kert és parképítési munkák - gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, géppel	14500	m2	0 Ft	100 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
6	Kert és parképítési munkák - gyepek felületése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	1450	10 m2		1 950 Ft	0 Ft	2 827 500 Ft
7	Kert és parképítési munkák - gyepek felületése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	300	10 m2	425 Ft		127 500 Ft	0 Ft
8	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	60	db	0 Ft	800 Ft	0 Ft	48 000 Ft
9	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, szerves-trágyázással PRUNUS LAURO-CERASUS 'BAUMGARTNER' (Babérmeggy) (60-80 cm) 50 cm tőtávolsággal	60	db	5 500 Ft	0 Ft	330 000 Ft	0 Ft
10	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	3	db	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	135 000 Ft
11	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, konténeres facsémével, szerves-trágyázással (Platanus hybrida, Betula pendula, Salix babylonica)	3	db	37 500 Ft	6 000 Ft	112 500 Ft	18 000 Ft
12	Szelektív hulladékgyűjtő telepítése (EASY NÁRCISZ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 3 rekeszes szelektív hulladékgyűjtő)	1	garnitúra	240 000 Ft	9 000 Ft	240 000 Ft	9 000 Ft
13	Easy fém kerékpártámasz telepítése (acél ZnCr bevonatos, RE-09 típus)	4	db	44 000 Ft	4 000 Ft	176 000 Ft	16 000 Ft
Felújítási munkák összesen (Nettó):						16 764 500	
27 % Áfa:						4 526 415	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						21 290 915	

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
1115 Budapest, Etele út 48/B 1. em. 7.
Adószám: 14907515-2-43
Bank: 11600006-00000000-37351410
2.

Projekt megnevezése: Balatonakali Mandulavirág Strandon infrastrukturális fejlesztése
2021

Támogatást igénylő neve: Balatonakali Község Önkormányzata

Fejlesztendő strand neve: Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Ajánlattevő:

Cégnév: VIA VOMITO Kft
Cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19
Elérhetőség: viavomito@viavomito.hu
Kapcsolattartó: Dénes Zoltán

Balatonakali Mandulavirág Strand zöldfelület megújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 033 000 Ft	14 627 000 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		16 660 000 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	4 498 200 Ft	
3 A munka ára (HUF)		21 158 200 Ft	

Veszprém, 2022. január 04.


Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.
VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj-összesen
1	Humusz beszerzése területrendezéshez	100	m3	10 500 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft
2	Humusz beszállítása területre kisteherautóval 500 m-en belüli távolságról, felrakással	300	m3	0 Ft	9 500 Ft	0 Ft	2 850 000 Ft
3	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	14500	m2	0 Ft	215 Ft	0 Ft	3 117 500 Ft
4	Gréderes felület kialakítása kézi egyengetéssel 0-12 cm változó vastagságban, simító hengerléssel	14500	m2	0 Ft	280 Ft	0 Ft	4 060 000 Ft
5	Kert és parképítési munkák - gyep kiegészítő kezelése, gypszellőztetés, géppel	14500	m2	0 Ft	100 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
6	Kert és parképítési munkák - gyep felületése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	1450	10 m2	/	2 000 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft
7	Kert és parképítési munkák - gyep felületése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	300	10 m2	450 Ft	/	135 000 Ft	0 Ft
8	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III- IV.	60	db	0 Ft	900 Ft	0 Ft	54 000 Ft
9	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, szerves- trágyázással PRUNUS LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER' (Babérmeggy) (60-80 cm) 50 cm tőtávolsággal	60	db	5 400 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft
10	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III- IV.	3	db	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
11	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91- 001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, konténeres facsemetével, szervestrágyázással (Platanus hybrida, Betula pendula, Salix babilonica)	3	db	38 000 Ft	6 500 Ft	114 000 Ft	19 500 Ft
12	Szelektív hulladékgyűjtő telepítése (EASY NÁRCISZ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 3 rekeszes szelektív hulladékgyűjtő)	1	garnitúra	250 000 Ft	10 000 Ft	250 000 Ft	10 000 Ft
13	Easy fém kerékpártámasz telepítése (acél ZnCr bevonatos, RE-09 típus)	4	db	40 000 Ft	4 000 Ft	160 000 Ft	16 000 Ft
Felújítási munkák összesen (Nettó):						16 660 000	
27 % Áfa:						4 498 200	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						21 158 200	


Dénes Zoltán
 Via Vomito Kft.
VIA VOMITO KFT.
 8200 Veszprém,
 Kádártai út 27.
 Adószám: 14928978-2-19

Veszprém, 2022. január 04.