

## Árajánlat


**Tárgy:** Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	78	m	1 050	81 900
2.	Meglévő beton burkolat és tereplépcső bontása (kútnál)	5	m3	20 000	100 000
3.	Meglévő aszfaltos pályaszerkezetű utak és járdák bontása	530	m2	1 450	768 500
4.	Meglévő fák kivágása 30 cm törzsátmérőig, tuskóirtással együtt	4	db	38 000	152 000
5.	Bontott anyagok tég-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	115	m3	5 900	678 500
6.	Meglévő acél szerkezetű oszlop bontása (kábeltevé)	1	db	25 000	25 000
7.	Meglévő vb. oszlop bontása (sziréna)	1	át.	50 000	50 000
<b>Építés előkészítő és bontási munkák összesen:</b>					<b>1 855 900</b>
<b>II.</b>	<b>Alépitményi és pályaszerkezet építési munkák</b>				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	140	m3	1 560	218 400
2.	Kiszoruló föld tég-ra rakása, elszállítása	140	m3	4 800	672 000
3.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére NA150 KG PVC útpályáknál, földmunkával együtt teljesen - Előírányzat	30	m	6 000	180 000
4.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére PE 50 bordás védőcső térburkolatoknál, földmunkával együtt teljesen - Előírányzat	250	m	2 000	500 000
5.	Meglévő kút lefedése, helyszínen készítet vb. lemezzel - Előírányzat	1	db	100 000	100 000
6.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, útpálya, térburkolat, járada és kapubejárók vonatkozásában	980	m2	300	294 000
7.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	980	m2	300	294 000
8.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejáróknál	112	m3	9 200	1 030 400

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
9.	Ágyazati réteg készítése 25 cm vtg-ban, járdánál és térburkolatoknál	105	m3	9 200	966 000
10.	Ágyazati réteg tömörítése	217	m3	820	177 940
11.	CKT burkolatalap készítése 15 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejárókban	84	m3	19 500	1 638 000
12.	Kiemelt útszegély készítése	25	m	5 350	133 750
13.	"K" szegély készítése	80	m	5 350	428 000
14.	Kerti szegély készítése	160	m	4 080	652 800
15.	Süllyesztett szegély készítése bazalt kockaköböl	70	m	10 000	700 000
16.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	14,4	m3	9 500	136 800
17.	Térburkolat készítése Semmelrock Appia Antica lávavörös színű térköböl, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	480	m2	9 600	4 608 000
18.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	75 800	1 895 000
19.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kötő jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	75 800	1 895 000
20.	Egyedi kialakítású képszék építése	1	db	990 000	990 000
21.	Vízvételi hely kialakítása, mérőóra aknával, vízvezeték gerincre történő rákötéssel, tervezéssel, engedélyezéssel	1	db	240 000	240 000
22.	Víznyelőaknák építése, csapadékvíz csatornára történő rákötéssel, öv. víznyelő ráccsal	2	db	65 000	130 000
<b>Aléptményi és pályaszerkezet építési munkák összesen:</b>					<b>17 880 090</b>
<b>III.</b>	<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése</b>				
1.	Térvilágítási kandeláberek telepítése, vezetékfektetéssel kompletten	4	db	700 000	2 800 000
2.	Áramvételi hely kialakítása	1	db	150 000	150 000
3.	Padok elhelyezése	5	db	120 000	600 000
4.	Hulladékgyűjtők elhelyezése	3	db	60 000	180 000
5.	Kerékpártámaszok elhelyezése	5	db	50 000	250 000
6.	Ivókút telepítése, vízbetáppal, szennyvízelvezetéssel	1	db	180 000	180 000
<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése összesen:</b>					<b>4 160 000</b>

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>IV.</b>	<b>Kertészeti munkák</b>				
1.	Termőföld helyszínre szállítása, zöldfelületek kialakításához	50	m3	5 900	295 000
2.	Zöldfelületek előkészítése növényültetéshez, terület felrotálásával, növény és gyökér maradványok kézi eltávolításával, elhelyezésével	400	m2	630	252 000
3.	Műanyag ágyásszegély lerakása cserjefelület és gyeplépcsőre	50	m	1 200	60 000
4.	Cserjék, évelők ültetése tápanyag utánpótlással	150	db	650	97 500
5.	Cserjefelületek alatti fenyőkéreg terítés 3 cm vtg-ban	50	m2	500	25 000
6.	Gyepesítés talajelőkészítéssel gyomirtott talajon, magvetéssel (4 dkg/m2), kézzel szórva, műtrágyázással, hengerezéssel, egyszeri beöntözéssel	350	m2	480	168 000
<b>Kertészeti munkák összesen:</b>					<b>897 500</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépitési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Nettó):</b>					<b>24 793 490</b>
<b>27 % Áfa:</b>					<b>6 694 242</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépitési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Bruttó):</b>					<b>31 487 732</b>

Veszprém, 2019.02.25.

  
 JÓUT KFT  
 8200 Veszprém, Séd u. 7.  
 Adószám: 14681045-2-10  
 Cégjegyzékszám: 01-10-000000000000000000  
**Fekete László**  
 ügyvezető

## Árajánlat

**Balatonakali Község Önkormányzata**  
**Koncz Imre Polgármester Úr**  
 részére


**Tárgy:** Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	78	m	800	62 400
2.	Meglévő beton burkolat és tereplépcső bontása (kútnál)	5	m <sup>3</sup>	15 300	76 500
3.	Meglévő aszfaltos pályaszerkezetű utak és járdák bontása	530	m <sup>2</sup>	1 100	583 000
4.	Meglévő fák kivágása 30 cm törzsátmérőig, tuskóirtással együtt	4	db	28 000	112 000
5.	Bontott anyagok tkg-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	115	m <sup>3</sup>	5 300	609 500
6.	Meglévő acél szerkezetű oszlop bontása (kábeltevő)	1	db	50 000	50 000
7.	Meglévő vb. oszlop bontása (sziréna)	1	át.	50 000	50 000
<b>Építés előkészítő és bontási munkák összesen:</b>					<b>1 543 400</b>
<b>II.</b>	<b>Alépitményi és pályaszerkezet építési munkák</b>				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	140	m <sup>3</sup>	1 480	207 200
2.	Kiszoruló föld tkg-ra rakása, elszállítása	140	m <sup>3</sup>	3 500	490 000
3.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére NA150 KG PVC útpályáknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	30	m	5 000	150 000
4.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére PE 50 bordás védőcső térburkolatoknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	250	m	1 500	375 000
5.	Meglévő kút lefedése, helyszínen készített vb. lemezzel - Előírányzat	1	db	80 000	80 000
6.	Tükkörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, útpálya, térburkolat, járada és kapubejárók vonatkozásában	980	m <sup>2</sup>	180	176 400

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
7.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	980	m2	160	156 800
8.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejáróknál	112	m3	7 500	840 000
9.	Ágyazati réteg készítése 25 cm vtg-ban, járdánál és térburkolatoknál	105	m3	7 500	787 500
10.	Ágyazati réteg tömörítése	217	m3	630	136 710
11.	CKT burkolatalap készítése 15 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejárókban	84	m3	18 000	1 512 000
12.	Kiemelt útszegély készítése	25	m	5 650	141 250
13.	"K" szegély készítése	80	m	5 650	452 000
14.	Kerti szegély készítése	160	m	4 200	672 000
15.	Süllyesztett szegély készítése bazalt kockakövből	70	m	8 900	623 000
16.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	14,4	m3	8 000	115 200
17.	Térburkolat készítése Semmelrock Appia Antica lávavörös színű térkövből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	480	m2	10 500	5 040 000
18.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	79 800	1 995 000
19.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kötő jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	76 300	1 907 500
20.	Egyedi kialakítású képszék építése	1	db	1 000 000	1 000 000
21.	Vízvételi hely kialakítása, mérőóra aknával, vízvezeték gerincre történő rákötéssel, tervezéssel, engedélyezéssel	1	db	250 000	250 000
22.	Víznyelőakna építése, csapadékvíz csatornára történő rákötéssel, öv. víznyelő ráccsal	2	db	85 000	170 000
<b>Aléptményi és pályaszerkezet építési munkák összesen:</b>					<b>17 277 560</b>
<b>III.</b>	<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése</b>				
1.	Térvilágítási kandeláberek telepítése, vezetékfektetéssel kompletten	4	db	700 000	2 800 000
2.	Áramvételi hely kialakítása	1	db	150 000	150 000
3.	Padok elhelyezése	5	db	85 000	425 000
4.	Hulladékgyűjtők elhelyezése	3	db	70 000	210 000

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
5.	Kerékpártámaszok elhelyezése	5	db	35 000	175 000
6.	Ivókút telepítése, vízbetáppal, szennyvízelvezetéssel	1	db	300 000	300 000
<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése összesen:</b>					<b>4 060 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Kertészeti munkák</b>				
1.	Termőföld helyszínre szállítása, zöldfelületek kialakításához	50	m3	6 000	300 000
2.	Zöldfelületek előkészítése növényültetéshez, terület felrotálásával, növény és gyökér maradványok kézi eltávolításával, elhelyezésével	400	m2	420	168 000
3.	Műanyag ágyásszegély lerakása cserjefelület és gyeplévesztésére	50	m	2 100	105 000
4.	Cserjék, évelők ültetése tápanyag utánpótlással	150	db	980	147 000
5.	Cserjefelületek alatti fenyőkéreg terítés 3 cm vtg-ban	50	m2	800	40 000
6.	Gyepesítés talajelőkészítéssel gyomirtott talajon, magvetéssel (4 dkg/m2), kézzel szórva, műtrágyázással, hengerezéssel, egyszeri beöntözéssel	350	m2	510	178 500
<b>Kertészeti munkák összesen:</b>					<b>938 500</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Nettó):</b>					<b>23 819 460</b>
<b>27 % Áfa:</b>					<b>6 431 254</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Bruttó):</b>					<b>30 250 714</b>

2019. február 25.

  
 Radó - Kő Kft.

## Árajánlat

**Tárgy:** Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	78	m	820	63 960
2.	Meglévő beton burkolat és tereplépcső bontása (kútnál)	5	m3	15 000	75 000
3.	Meglévő aszfaltos pályaszerkezetű utak és járdák bontása	530	m2	1 000	530 000
4.	Meglévő fák kivágása 30 cm törzsátmérőig, tuskóirtással együtt	4	db	40 000	160 000
5.	Bontott anyagok tdk-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	115	m3	4 300	494 500
6.	Meglévő acél szerkezetű oszlop bontása (kábeltévé)	1	db	40 000	40 000
7.	Meglévő vb. oszlop bontása (sziréna)	1	át.	80 000	80 000
<b>Építés előkészítő és bontási munkák összesen:</b>					<b>1 443 460</b>
<b>II.</b>	<b>Alépitményi és pályaszerkezet építési munkák</b>				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	140	m3	1 400	196 000
2.	Kiszoruló föld tdk-ra rakása, elszállítása	140	m3	3 800	532 000
3.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére NA150 KG PVC útpályáknál, földmunkával együtt teljesen - Előírányzat	30	m	4 500	135 000
4.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére PE 50 bordás védőcső térburkolatoknál, földmunkával együtt teljesen - Előírányzat	250	m	1 600	400 000
5.	Meglévő kút lefedése, helyszínen készítet vb. lemezzel - Előírányzat	1	db	50 000	50 000
6.	Tükrökészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, útpálya, térburkolat, járada és kapubejárók vonatkozásában	980	m2	220	215 600
7.	Altalaj tömörítése, tükr felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	980	m2	180	176 400
8.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejáróknál	112	m3	8 300	929 600

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
9.	Ágyazati réteg készítése 25 cm vtg-ban, járdánál és térburkolatoknál	105	m3	8 300	871 500
10.	Ágyazati réteg tömörítése	217	m3	580	125 860
11.	CKT burkolatalap készítése 15 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejárókban	84	m3	18 900	1 587 600
12.	Kiemelt útszegély készítése	25	m	6 000	150 000
13.	"K" szegély készítése	80	m	6 000	480 000
14.	Kerti szegély készítése	160	m	4 500	720 000
15.	Süllyesztett szegély készítése bazalt kockaköböl	70	m	9 300	651 000
16.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	14,4	m3	7 000	100 800
17.	Térburkolat készítése Semmelrock Appia Antica lávavörös színű térköböl, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	480	m2	10 800	5 184 000
18.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	80 000	2 000 000
19.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kötő jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m3	80 000	2 000 000
20.	Egyedi kialakítású képszék építése	1	db	880 000	880 000
21.	Vízvételi hely kialakítása, mérőóra aknával, vízvezeték gerincre történő rákötéssel, tervezéssel, engedélyezéssel	1	db	200 000	200 000
22.	Víznyelőakna építése, csapadékvíz csatornára történő rákötéssel, öv. víznyelő ráccsal	2	db	80 000	160 000
<b>Alépitményi és pályaszerkezet építési munkák összesen:</b>					<b>17 745 360</b>
<b>III.</b>	<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése</b>				
1.	Térvilágítási kandeláberek telepítése, vezetékfektetéssel kompletten	4	db	750 000	3 000 000
2.	Áramvételi hely kialakítása	1	db	200 000	200 000
3.	Padok elhelyezése	5	db	80 000	400 000
4.	Hulladékgyűjtők elhelyezése	3	db	50 000	150 000
5.	Kerékpártámaszok elhelyezése	5	db	40 000	200 000
6.	Ivókút telepítése, vízbetáppal, szennyvízelvezetéssel	1	db	268 000	268 000
<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése összesen:</b>					<b>4 218 000</b>



Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>IV.</b>	<b>Kertészeti munkák</b>				
1.	Termőföld helyszínre szállítása, zöldfelületek kialakításához	50	m3	5 300	265 000
2.	Zöldfelületek előkészítése növényültetéshez, terület felrotálásával, növény és gyökér maradványok kézi eltávolításával, elhelyezésével	400	m2	500	200 000
3.	Műanyag ágyásszegély lerakása cserjefelület és gyeplévesztésére	50	m	2 000	100 000
4.	Cserjék, évelők ültetése tápanyag utánpótlással	150	db	800	120 000
5.	Cserjefelületek alatti fenyőkéreg terítés 3 cm vtg-ban	50	m2	800	40 000
6.	Gyepesítés talajelőkészítéssel gyomirtott talajon, magvetéssel (4 dkg/m2), kézzel szórva, műtrágyázással, hengerezéssel, egyszeri beöntözéssel	350	m2	580	203 000
<b>Kertészeti munkák összesen:</b>					<b>928 000</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépitési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Nettó):</b>					<b>24 334 820</b>
<b>27 % Áfa:</b>					<b>6 570 401</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépitési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Bruttó):</b>					<b>30 905 221</b>

Felsőörs, 2019.02.25.



**DATI-SPED KFT.**  
 8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.  
 Adószám: 13139766-2-19  
 Bsz.: 11748007-20187558  
 Tel.: 06/309867261

.....  
 Dongó Attila  
 ügyvezető

**MEZŐ-BAU INVEST 09 Kft.**  
1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.

**Balatonakali Község Önkormányzata**

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

**Koncz Imre Polgármester Úr**

részére

**Tárgy:** Árajánlat, Balatonakali, Kossuth u. – Fő tér útépítési és zöldterület rendezési munkáira

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket a tárgyi kivitelezési munka vonatkozásában. Az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt műszaki dokumentumok és a helyszíni egyeztetés alapján az alábbi, csatolt költségvetésben (Megrendelő részéről átadott Excel fájl) részletezett árajánlatot adjuk Önöknek:

A Mező-Bau Invest 09 Kft. tárgyi kivitelezési munkára vonatkozó egyösszegű ajánlati ára (a fény és hangtechnika védőcsöveinek költsége előirányzatként szerepel!):

**23.093.520 Ft + Áfa (Bruttó 29.328.770 Ft)**

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén a kivitelezési munkálatokat szerződéskötést követően, meg tudjuk kezdeni, és 2019. május 10-ig be tudjuk fejezni.

Árajánlatunkkal kapcsolatban további egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeinken:

Mező-Bau Invest 09 Kft. 1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.

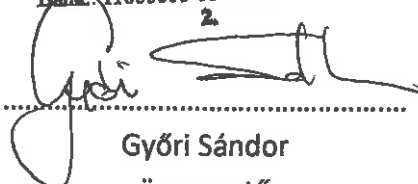
[gyoriasamb@gmail.com](mailto:gyoriasamb@gmail.com)

+36/20/5354-520

Budapest, 2019. február 25.

Üdvözlettel:

**MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.**  
1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.  
Adószám: 14907515-2-43  
Bank: 11600006-00000000-37351410

  
Győri Sándor  
ügyvezető

**ÁRAJÁNLAT****Tárgy:** Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	78	m	720	56 160
2.	Meglévő beton burkolat és tereplépcső bontása (kútnál)	5	m3	13 800	69 000
3.	Meglévő aszfaltos pályaszerkezetű utak és járdák bontása	530	m2	960	508 800
4.	Meglévő fák kivágása 30 cm törzsméretig, tuskóirtással együtt	4	db	22 000	88 000
5.	Bontott anyagok tkg-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	115	m3	5 500	632 500
6.	Meglévő acél szerkezetű oszlop bontása (kábeltevé)	1	db	30 000	30 000
7.	Meglévő vb. oszlop bontása (sziréna)	1	át.	60 000	60 000
<b>Építés előkészítő és bontási munkák összesen:</b>					<b>1 444 460</b>
<b>II.</b>	<b>Alépitményi és pályaszerkezet építési munkák</b>				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	140	m3	1 500	210 000
2.	Kiszoruló föld tkg-ra rakása, elszállítása	140	m3	3 600	504 000
3.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére NA150 KG PVC útpályáknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	30	m	3 500	105 000
4.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére PE 50 bordás védőcső térburkolatoknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	250	m	950	237 500
5.	Meglévő kút lefedése, helyszínen készített vb. lemezzel - Előírányzat	1	db	100 000	100 000
6.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, útpálya, térburkolat, járada és kapubejárók vonatkozásában	980	m2	150	147 000
7.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	980	m2	150	147 000
8.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejáróknál	112	m3	7 600	851 200
9.	Ágyazati réteg készítése 25 cm vtg-ban, járdánál és térburkolatoknál	105	m3	7 600	798 000
10.	Ágyazati réteg tömörítése	217	m3	780	169 260
11.	CKT burkolatalap készítése 15 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejárókban	84	m3	17 300	1 453 200
12.	Kiemelt útszegély készítése	25	m	5 800	145 000
13.	"K" szegély készítése	80	m	5 800	464 000
14.	Kerti szegély készítése	160	m	4 100	656 000
15.	Süllyesztett szegély készítése bazalt kockaköböl	70	m	7 250	507 500
16.	Kiegészítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	14,4	m3	8 500	122 400

<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
17.	Térburkolat készítése Semmelrock Appia Antica lávavörös színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	480	m <sup>2</sup>	11 500	5 520 000
18.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m <sup>3</sup>	75 000	1 875 000
19.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kötő jelű aszfaltból, 5 cm vtg-ban	25	m <sup>3</sup>	73 800	1 845 000
20.	Egyedi kialakítású képszék építése	1	db	820 000	820 000
21.	Vízvételi hely kialakítása, mérőóra aknával, vízvezeték gerincre történő rákötéssel, tervezéssel, engedélyezéssel	1	db	200 000	200 000
22.	Víznyelőakna építése, csapadékvíz csatornára történő rákötéssel, öv. víznyelő ráccsal	2	db	80 000	160 000
<b>Alépfülményi és pályaszerkezet építési munkák összesen:</b>					<b>17 037 060</b>
<b>III.</b>	<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése</b>				
1.	Térvilágítási kandeláberek telepítése, vezetékfektetéssel kompletten	4	db	650 000	2 600 000
2.	Áramvételi hely kialakítása	1	db	120 000	120 000
3.	Padok elhelyezése	5	db	70 000	350 000
4.	Hulladékgyűjtők elhelyezése	3	db	55 000	165 000
5.	Kerékpártámaszok elhelyezése	5	db	50 000	250 000
6.	Ivókút telepítése, vízbetáppal, szennyvízelvezetéssel	1	db	250 000	250 000
<b>Utcabútorok, térelemek elhelyezése összesen:</b>					<b>3 735 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Kertészeti munkák</b>				
1.	Termőföld helyszínre szállítása, zöldfelületek kialakításához	50	m <sup>3</sup>	5 500	275 000
2.	Zöldfelületek előkészítése növényültetéshez, terület felrotálásával, növény és gyökér maradványok kézi eltávolításával, elhelyezésével	400	m <sup>2</sup>	500	200 000
3.	Műanyag ágyásszegély lerakása cserjefelület és gyeplválasztására	50	m	1 500	75 000
4.	Cserjék, évelők ültetése tápanyag utánpótlással	150	db	880	132 000
5.	Cserjefelületek alatti fenyőkéreg terítés 3 cm vtg-ban	50	m <sup>2</sup>	750	37 500
6.	Gyepesítés talajelőkészítéssel gyomirtott talajon, magvetéssel (4 dkg/m <sup>2</sup> ), kézzel szórva, műtrágyázással, hengerezéssel, egyszeri beöntözéssel	350	m <sup>2</sup>	450	157 500
<b>Kertészeti munkák összesen:</b>					<b>877 000</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Nettó):</b>					<b>23 093 520</b>
<b>27 % Áfa:</b>					<b>6 235 250</b>
<b>Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér útépítési és zöldfelület rendezési munkái összesen (Bruttó):</b>					<b>29 328 770</b>

2019. február 25.



Mező-Bau Invest 09 Kft.

**MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.**  
 1145 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.  
 Adószám: 14907515-2-43  
 Bank: 11600006-00000000-37351410  
 2.

## Balatonakali, Kossuth u. - Fő tér utépítési és zöldfelület rendezési munkái

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
<b>I.</b>	<b>Építés előkészítő és bontási munkák</b>				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	78	m		
2.	Meglévő beton burkolat és tereplépcső bontása (kútnál)	5	m3		
3.	Meglévő aszfaltos pályaszerkezetű utak és járdák bontása	530	m2		
4.	Meglévő fák kivágása 30 cm törzsátmérőig, tuskóirtással együtt	4	db		
5.	Bontott anyagok tkg-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	115	m3		
6.	Meglévő acél szerkezetű oszlop bontása (kábeltévé)	1	db		
7.	Meglévő vb. oszlop bontása (sziréna)	1	át.		
<b>Építés előkészítő és bontási munkák összesen:</b>					<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Alépfőtmenyi és pályaszerkezet építési munkák</b>				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	140	m3		
2.	Kiszoruló föld tkg-ra rakása, elszállítása	140	m3		
3.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére NA150 KG PVC útpályáknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	30	m		
4.	Védőcsövek elhelyezése fény és hangtechnika részére PE 50 bordás védőcső térburkolatoknál, földmunkával együtt kompletten - Előírányzat	250	m		
5.	Meglévő kút lefedése, helyszínen készített vb. lemezzel - Előírányzat	1	db		
6.	Tükrökészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, útpálya, térburkolat, járada és kapubejárók vonatkozásában	980	m2		
7.	Altalaj tömörítése, tükr felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	980	m2		
8.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejáróknál	112	m3		
9.	Ágyazati réteg készítése 25 cm vtg-ban, járdánál és térburkolatoknál	105	m3		
10.	Ágyazati réteg tömörítése	217	m3		
11.	CKT burkolatalap készítése 15 cm vtg-ban, útpályánál és kapubejárókban	84	m3		
12.	Kiemelt útszegély készítése	25	m		
13.	"K" szegély készítése	80	m		
14.	Kerti szegély készítése	160	m		
15.	Süllyesztett szegély készítése bazalt kockaköböl	70	m		